
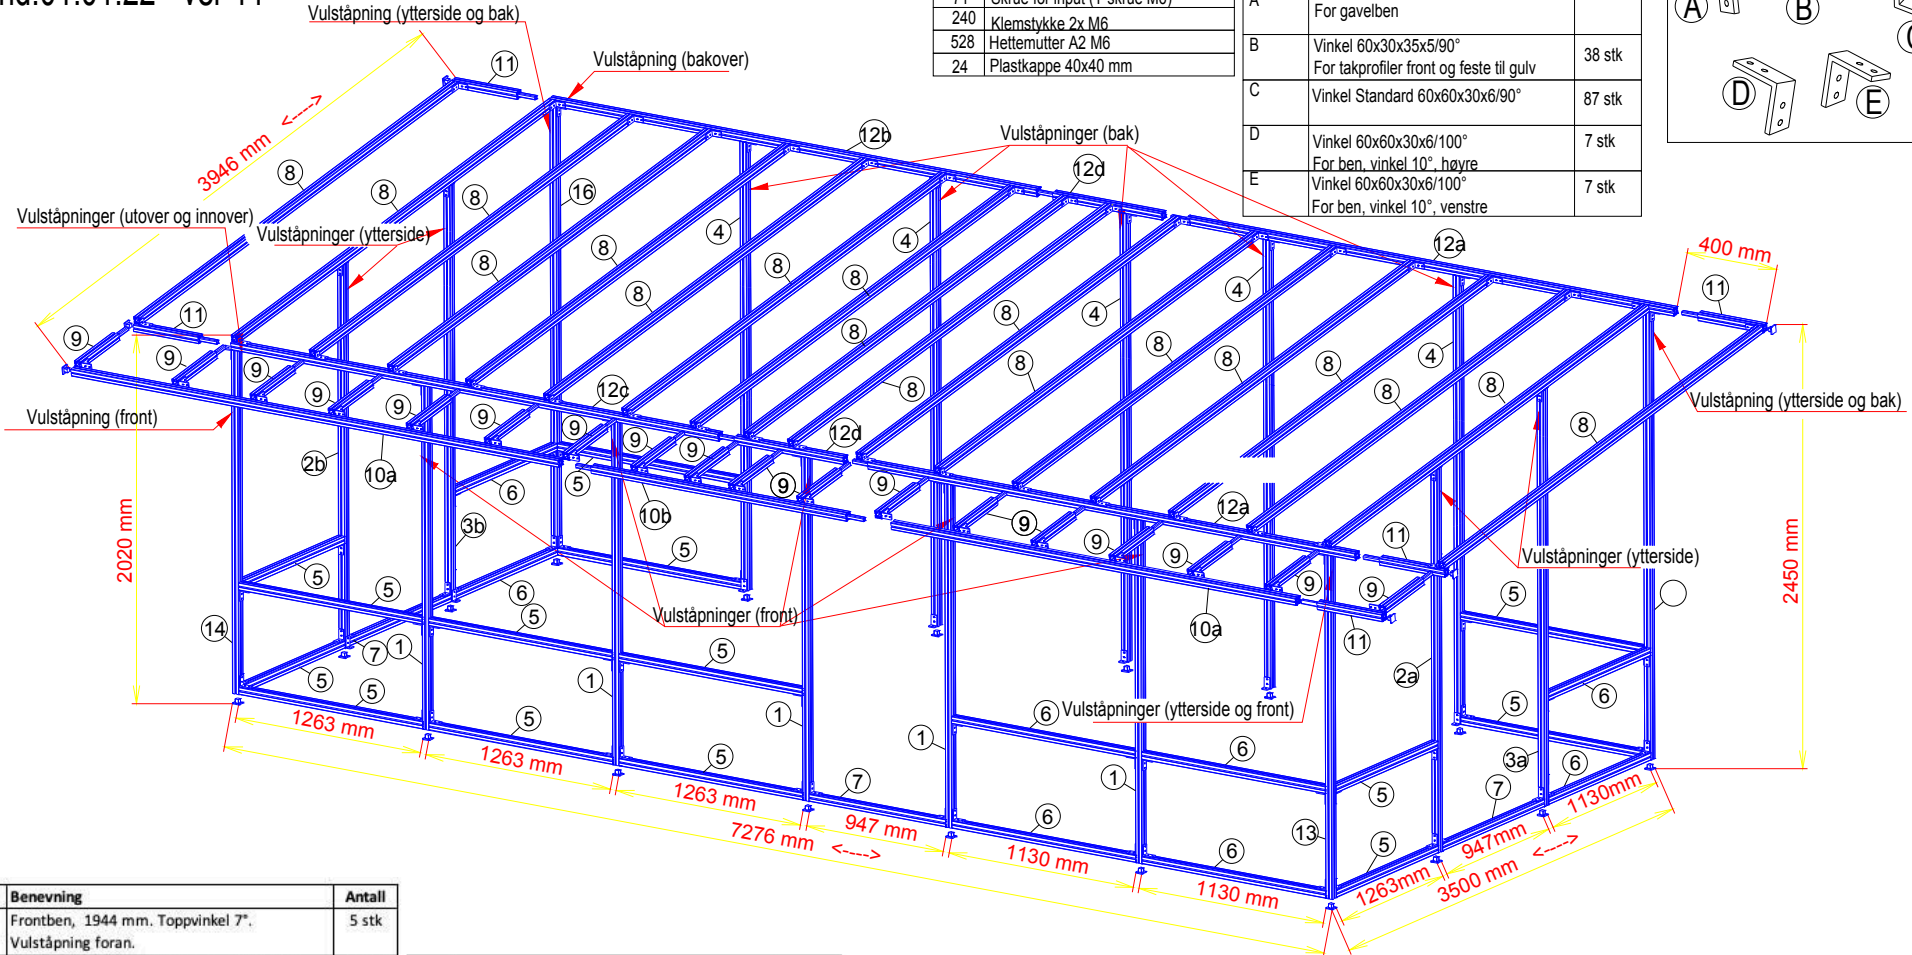


| Antall | Beskrivelse |
|--------|--------------------------------|
| 35 | Mutter firkant M6 |
| 71 | Skruer for input (T-skruer M6) |
| 240 | Klemstykke 2x M6 |
| 528 | Hettemutter A2 M6 |
| 24 | Plastkappe 40x40 mm |

| Pos. | Monteringsvinkler | Antall |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|
| A | Vinkel 60x60x25x6/80° For gavelben | 4 stk |
| B | Vinkel 60x30x35x5/90° For takprofiler front og feste til gulv | 38 stk |
| C | Vinkel Standard 60x60x30x6/90° | 87 stk |
| D | Vinkel 60x60x30x6/100° For ben, vinkel 10°, høyre | 7 stk |
| E | Vinkel 60x60x30x6/100° For ben, vinkel 10°, venstre | 7 stk |

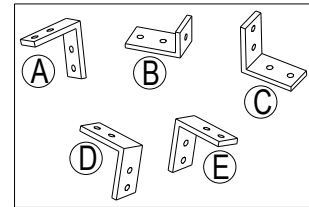

| Nr. | Benevning | Antall |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Frontben, 1944 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning foran. | 5 stk |
| 2a | Gavelben høyre, 2145 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning utvendig. | 1 stk |
| 2b | Gavelben venstre, 2145 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning utvendig. | 1 stk |
| 3a | Gavelben høyre, 2268 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning utvendig. | 1 stk |
| 3b | Gavelben venstre, 2268 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning utvendig. | 1 stk |
| 4 | Bakben, 2410 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning bak. | 5 stk |
| 5 | Tverrprofil, 1263 mm | 14 stk |
| 6 | Tverrprofil, 1130 mm | 8 stk |
| 7 | Tverrprofil dør, 947 mm | 3 stk |

| Nr. | Benevning | Antall |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8 | Takprofil, 3500 mm. Med hull for stoppeskruer, plasseres mot front og en av sidene. | 18 stk |
| 9 | Baldakinprofiler front, 360 mm. Med innstikksprofil 20x20 mm. | 18 stk |
| 10a | Baldakinprofiler front, 3000 mm | 2 stk |
| 10b | Baldakinprofil, midt front, 2070 mm, med innstikksprofil h/v 20x20 mm | 1 stk |
| 11 | Baldakinprofiler gavl, 400 mm. Med innstikksprofil 20x20 mm. | 4 stk |
| 12a | Overliggerprofil bak og foran, 3000 mm | 2 stk |
| 12b | Overliggerprofil bak, 3000 mm. Vulståpning mot vogn. | 1 stk |

| Nr. | Benevning | Antall |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12c | Overliggerprofil front, 3000 mm. Vulståpning utover og innover. | 1 stk |
| 12d | Overliggerprofil front, 1270 mm, med innstikksprofil h/v 20x20 mm | 2 stk |
| 13 | Frontben venstre hjørne, 1944 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning front og venstre. | 1 stk |
| 14 | Frontben høyre hjørne, 1944 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning front og høyre. | 1 stk |
| 15 | Bakben venstre hjørne, 2410 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning bak og venstre. | 1 stk |
| 16 | Bakben høyre hjørne, 2410 mm. Toppvinkel 7°. Vulståpning bak og høyre. | 1 stk |



Inertaksprofil 3 stk x 2500 mm

Ask 7+ stativ S440 / 727 x 350 cm

Høyre og venstre side sees alltid med rygg mot vogn

